ENLUCIDO DE CAPA DELGADA DAS BESTE

El tema que nos ocupa en esta presentación, es acercar a los profesionales de la construcción un enlucido para ser utilizado en capa delgada.

DAS BESTE ha diseñado específicamente este material para reemplazar al tradicional revoque fino y al enduido de yeso. Renueva el mercado con un producto de altísima calidad de terminación y con una dureza superficial 300 % superior a del yeso.

Aporta además un atributo decisivo en la satisfacción del usuario, la absoluta limpieza de obra.

Para DAS BESTE el desarrollo de un nuevo material requiere de tres etapas fundamentales:

Etapa uno:

Optimizar en laboratorio una composición de acuerdo al criterio del formulador.

Etapa dos:

Realizar todos los ensayos pertinentes para lograr las aptitudes buscadas.

Etapa tres:

Presentar el producto a colocadores confiables para que opinen sobre el comportamiento del material en obra. Posteriormente, se vuelve a la etapa de laboratorio, para que cada opinión recogida se traduzca en un ajuste de la formulación. Logrando de esta manera llegar a satisfacer al usuario.

El éxito alcanzado por DAS BESTE se debe al hecho de otorgarle a la etapa tres todo el tiempo necesario, sin ahorrar esfuerzos en procura de perfeccionar la calidad de nuestros productos. Presentándolos al mercado solo cuando ha logrado la aceptación de los aplicadores testigos.

Hay materiales de difícil trabajabilidad como es el caso del yeso, que solamente es factible de ser colocado por mano de obra especializada.

DAS BESTE por el contrario, pretende incorporar al mercado productos de colocación accesible a operarios no especializados, posibilitando de esta manera abaratar costos.

Características del Enlucido de capa delgada DAS BESTE:

* Es un material listo para usar en interiores

* Diluible en agua

* Aplicable sobre todo tipo de superficie (nueva o vieja), libre de polvo y gratitud.

* Se puede aplicar con llana o con las herramientas de uso en albañilería, pudiéndose fratasar como un fino tradicional

* Se debe almacenar en un lugar fresco y seco, nunca dejar expuesto el material almacenado

al rayo del sol

El Enlucido de capa delgada DAS BESTE es una dispersión conformada por componentes compatibles con los materiales de uso en obra, que le confieren propiedades particulares y distintivas, corrigiendo defectos de materiales que parecen similares, como son los conocidos enduidos plásticos.

A diferencia de estos El Enlucido de capa delgada DAS BESTE tiene una gran cremosidad, permitiendo a las sustancias adhesivas que lo conforman penetrar en los poros y mojar correctamente la superficie, asegurando de esta manera un total anclaje del material.

En contraste con los enduidos plásticos tradicionales, no se descuelga ni chorrea cuando se rellenan grandes cavidades.

Otra diferencia que lo distingue, es la facilidad con que se esparce, permitiendo una aplicación recta, sin hendiduras ni abultamientos como los que aparecen en los enduidos plásticos.

El Enlucido de capa delgada DAS BESTE es compatible con yeso, esto permite (al utilizarlos mezclados en la primera mano) rellenar grandes cavidades, aplomar rincones y conformar pilares. Esta compatibilidad ayuda además a emparejar encuentros fuera de línea o con desplomes importantes aun en grandes espesores. Para reducir costos también se lo puede mezclar (solamente en la primera mano) con arena mediana.

Recomendamos la mezcla de Enlucido de capa delgada DAS BESTE + yeso para abaratar costos. La mezcla se usará a criterio del operario en todos los casos en que se presenten cargas abundantes.

Cuando la superficie es pareja se usará El Enlucido de capa delgada DAS BESTE sin agregados tal como se encuentra en su envase ya que como expresamos con anterioridad viene listo para usar

Preparación del Enlucido de capa delgada DAS BESTE en mezcla con yeso:

Se puede proceder de dos maneras:
Primera:

En situaciones en donde hay que rellenar por ejemplo algún hueco en la pared, se coloca en un recipiente la cantidad de enlucido necesaria para el volumen requerido y se espolvorea sobre este una porción de yeso, se mezcla ligeramente y esta listo para usar.

Segunda:

Se coloca en un recipiente una medida de Enlucido de capa delgada DAS BESTE, una medida de agua, tres medidas de yeso y se remueve hasta que desaparezcan los grumos. Si es necesario, agregar más agua para lograr la consistencia deseada.

La cantidad de yeso y agua se pueden aumentar prudentemente de acuerdo a la experiencia que se vaya ganando.

Preparado de esta manera el tiempo de fragüe del yeso se duplica, con lo que se facilita su aplicación.

Modo de empleo del Enlucido de capa delgada DAS BESTE:

Primero diremos que si el colocador tiene experiencia (como es el caso de un pintor que domina el oficio) no necesitará ninguna explicación para el manejo del El Enlucido de capa delgada DAS BESTE, lo usará, y será con satisfacción ya que le resultara mas cómodo trabajar que un enduido plástico.

Daremos a continuación una orientaron en cuanto a ciertas normas, que al leerlas pueden aparecer como dificultosas, sin embargo para el operario de la construcción son de uso habitual en obra.

Las siguientes normas pretenden orientar sobre detalles que se presentan en una obra nueva (con paredes revocadas en grueso, columnas de hormigón y con marcos de aberturas que normalmente presentan diferencias en los bordes que deben quedar expuestos).

Para iniciar el trabajo en este panorama aconsejamos imitar la metodología de los yeseros de la siguiente manera:

Los rincones:

Se verifica el plomo y se aplica en el rincón (a manera de faja) el Enlucido de capa delgada DAS BESTE
, o la mezcla del
Enlucido de capa delgada
DAS BESTE
+ yeso luego se hace correr una regla sobre esa faja para conformar el rincón, corrigiendo si hay desplome con la carga adecuada de material.

Pilares y aristas en general:

Se hacen en cada aristas dos puntos (como habitualmente se denominan en obra) con la mezcla de Enlucido de capa delgada DAS BESTE + yeso, uno de los puntos a 50cm del piso y el otro a la altura de la cabeza del operario, esos puntos se deben dejar fraguar. Luego se raspan desbastándolos, se aploma un punto con respecto al otro, se alinean y se escuadran con respecto a la pared y a la otra arista del pilar.

Cuando tenemos los cuatro puntos aplomados, en línea y a escuadra, colocamos sobre estos cubre cantos de los utilizados en construcción en seco, pegándolos con Enlucido de capa delgada DAS BESTE
o con la mezcla de
Enlucido de capa delgada
DAS BESTE
+ yeso.

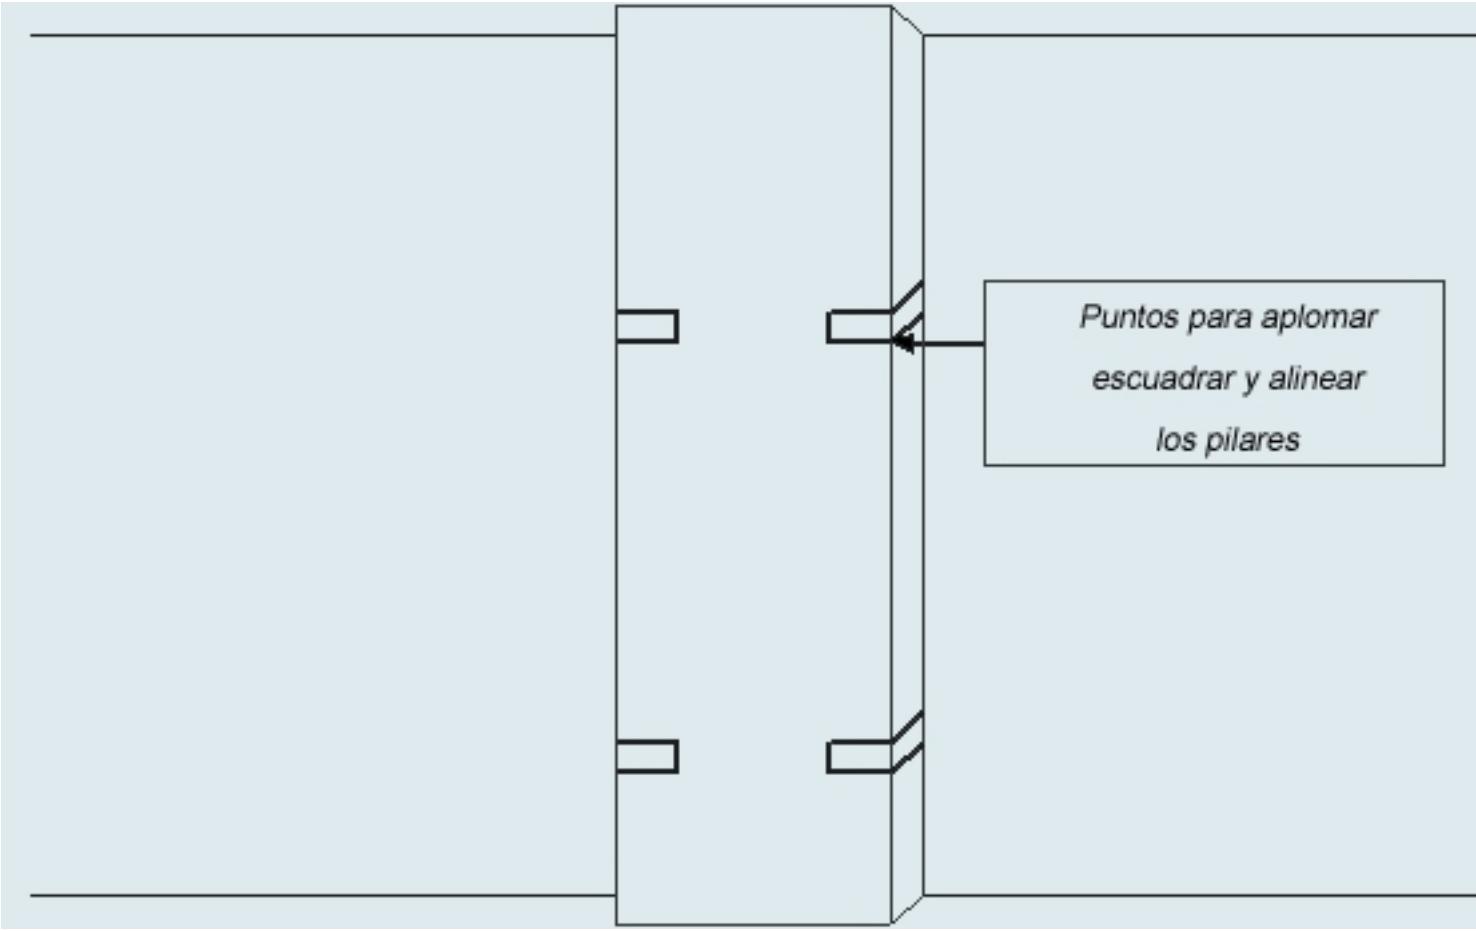

Los cubre cantos colocados se utilizan como reglas para cargar todo el pilar con El Enlucido de

capa delgada
DAS BESTE
, dejando luego estos cubre cantos incorporados a las aristas para reforzarlas.

Bordes de aberturas:

Utilizando nuestro material aconsejamos seguir el criterio que es costumbre en la construcción:

Se carga con El Enlucido de capa delgada DAS BESTE todo el contorno de los marcos. El operario se debe proveer de una porción de chapa de metal, esta se corta con una profundidad de carga apropiada y apoyándola sobre el borde de los marcos se forma una faja uniforme en todo el perímetro.

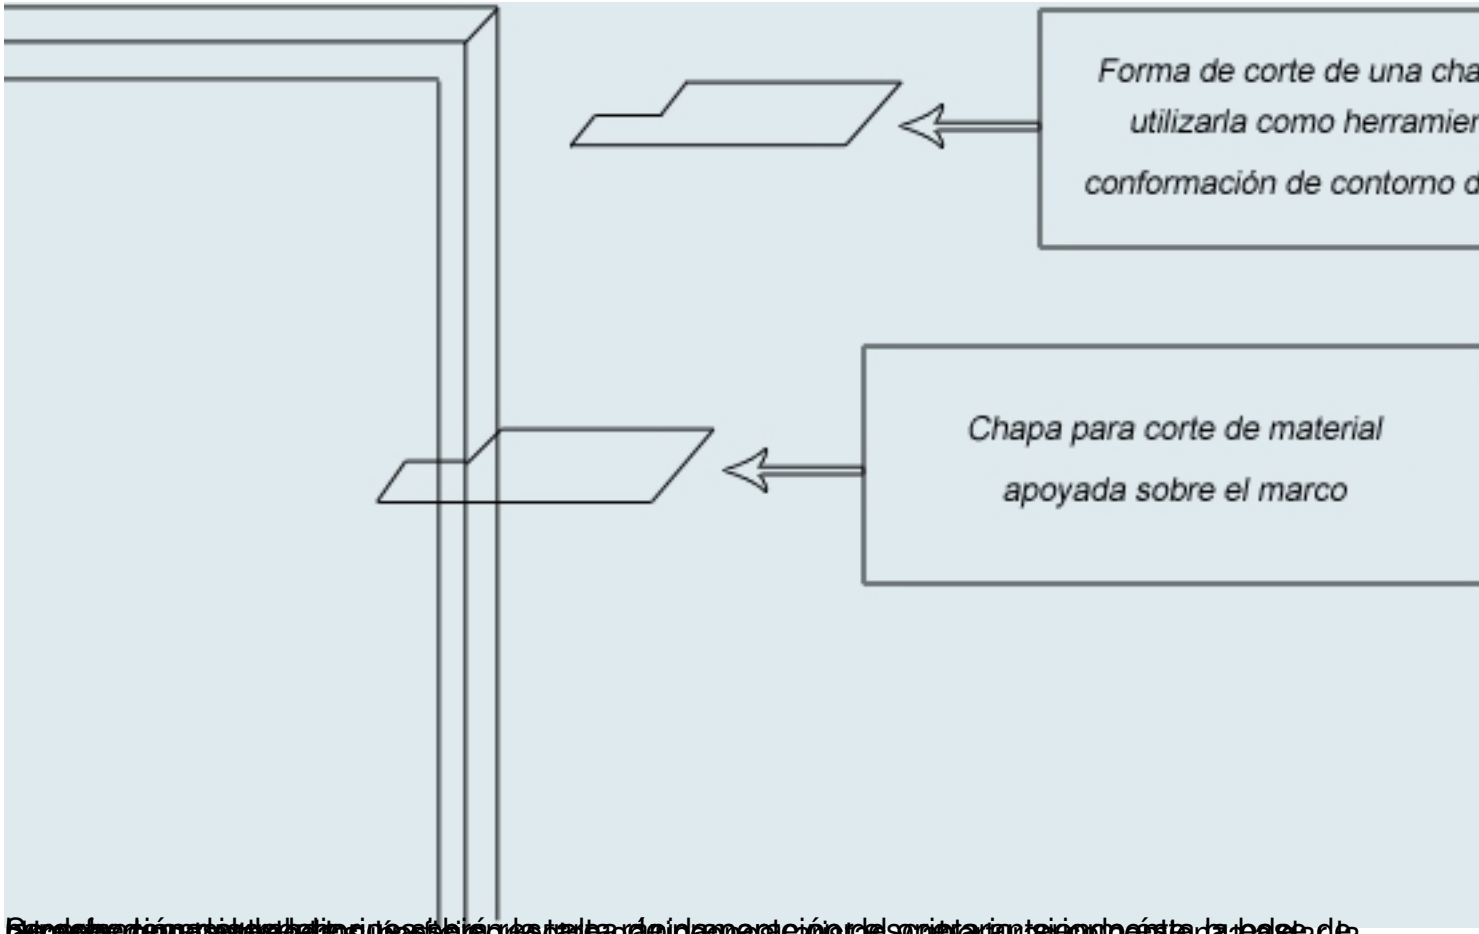
Forma de corte de una cha
utilizarla como herramien
conformación de contorno d
Chapa para corte de material
apoyada sobre el marco

Se procede de la siguiente manera:

1) Se lija la superficie para quitar arenillas y se elimina el polvo con escoba o cepillo.

2) Se aplica con llana o espátula, cubriendo en forma pareja toda la base con una capa delgada de aproximadamente 2mm de Enlucido de capa delgada DAS BESTE y se deja secar.

3) Ya seca la primera mano, se aplica una segunda y uniforme capa delgada.

4) Cuando seca el material, se procede al lijado con lija de grano fino.

Nota:

Con ambiente seco y en los espesores recomendados el tiempo de secado no superará una hora.

Las herramientas son fácilmente lavables con agua al terminar las tareas.

Usos del Enlucido de capa delgada DAS BESTE:

Es el material de terminación especifico para superficies de cemento alveolar tipo RETAK o similares.

En obra nueva:

Sobre revoque grueso, revoque fino u hormigón.

En refacciones:

- Sobre pinturas viejas y empapelados firmemente pegados.

- Para alisar las texturas de los salpicados plásticos.

- En el alisado de superficies de madera.

- Para otros usos consultar.

En todos los casos la superficie debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasitud y partes flojas.

Comentarios de quienes ya utilizaron ENLUCIDO DE CAPA DELGADA DAS BESTE

* Los usuarios indican como tema preponderante la limpieza de obra. Puntualizando la gran diferencia con las montañas de desperdicios provocadas por la yesería.

* Señalan como beneficio, la posibilidad de realizar todo el enlucido tanto por albañiles como por pintores, con lo cual se reducen los gremios en obra. Siendo este un tema que el constructor considera importantísimo.

* Ponderan la suavidad y la dureza superficial.

* Valoran además haber comprobado un real ahorro en los costos.

* Adoptan definitivamente al ENLUCIDO DE CAPA DELGADA DAS BESTE descartando las demás opciones para la terminación de sus obras.